


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|--|
| 822102029 | 2 | 120 |  4 008224 611459 |

Funk-Wandschalter HK 05, arktis-weiß, 2/4 Funktionen. Bis zu 4 Empfängergruppen steuerbar. Inkl.: 1x Funk-Elektronikmodul, 1x Funk-Schalter-Wippe HK 05 2fach (Serien-wippe) mit Schutzfolie beklebt, 1x Montageplatte, 1x Abdeckrahmen HK 05 1-fach, 1x Bedienungsanleitung



| Technische Daten | | 822102029 |
|--|-------------|-----------|
| Signalübertragung | Funk | |
| Montageart | Aufputz | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Farbe | weiß | |
| Farbe (benutzerdefiniert) | arktisweiß | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Schalter (2-Draht) | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Schalter (3-Draht) | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Taster- und Zeitsteuerung | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Dimmer für elektronische Trafos | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Dimmer für konventionelle Trafos | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Wechselschalter | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Rolladen- oder Serienschalter | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Funk-Adapter Schalter | Ja | |
| Geeignet für Free-Control Funkempfänger Funk-Adapter Dimmer | Ja | |
| Spannungsversorgung | CR2032 | |
| Übertragungsfrequenz | 868MHz | |
| Antenne | integriert | |
| Sendeleistung | < 10mA | |
| Rollingcode-System | Ja | |
| Wandsender | Ja | |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |
| Halogenfrei | Ja | |
| Reichweite | 150m | |

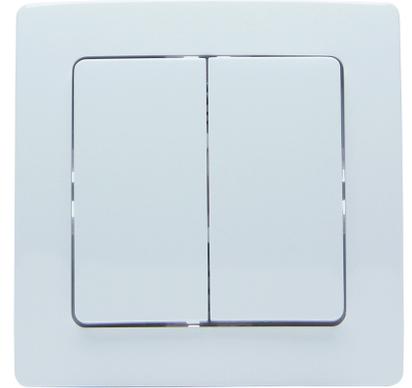